JRready®

更改（REVISIONS）			
版本号（VERSION NUMBER）	说明（EXPLAIN）	作者（AUTHOR）	日期（DATE）
A-1		YUTIANSHU	2011.11

M39029	COLOR CODE	24	22	20	18	16	14	12	WIRE SIZE
/56-351; /57-357; /58-363 /106-615; /107-621; /117-634 /117-640; /118-646; /118-652 /121-665; /122-672	RED	1	2	3					SELECTOR No.
/56-352; /57-358; /58-364 /106-616; /107-622; /117-635 /117-641; /118-647; /118-653 /121-666; /122-673	BLUE			4	5	6			
/56-353; /57-359; /58-365 /106-617; /107-623; /117-636 /117-642; /118-648; /118-654 /121-667; /122-674	YELLOW						7	8	

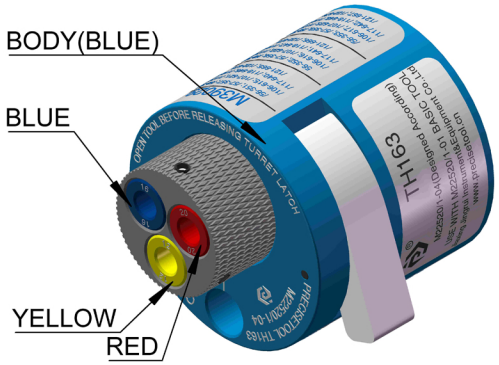

铭牌
（DATAPLATE）

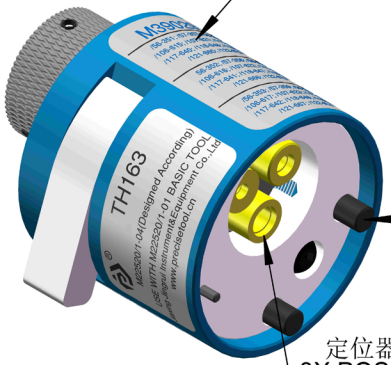

定位器定位芯
3X POSITIONER INSERTS

F6 定位器紧固螺钉
POSTITIONER FASTENING SCREW
2×8-32UNC×1

2×O型圈
(O-RINGS)
Φ5(OD)×Φ1

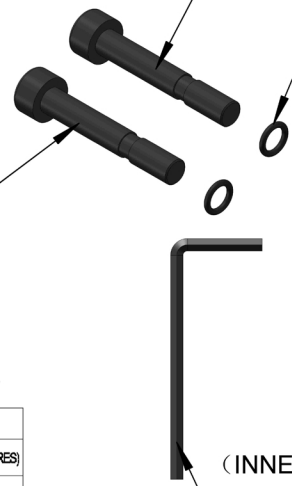

F4 内六角扳手9/64
（INNER HEXAGON SPANNER）
1:2



压块
（TURRET LATCH）

转动定位套筒到定位筒
与刻线位置对齐即可
RANDOM ORDER OF ROTATION IS ACCEPTABLE FOR POSITIONER INSERTS

定位套筒
（TURRET）

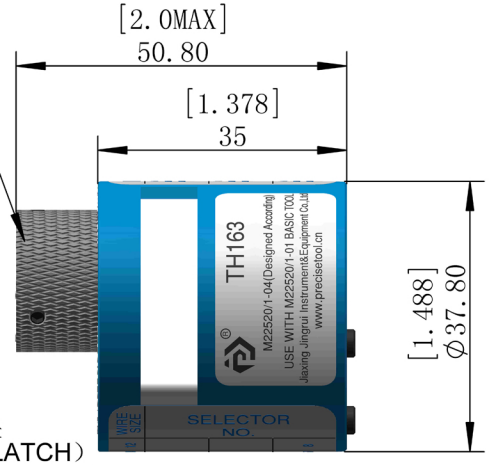

定位芯(LOCATOR)		
芯颜色(INSERT COLOR)	孔尺寸(HOLE DIMENSIONS)	台阶尺寸(ADDITIONAL FEATURES)
红(RED)	Ø2.1 (0.082) ↧ 通孔THRU	⌴ Ø2.4 (0.096) ↧ 1.27 (0.05)
蓝(BLUE)	Ø2.94 (0.116) ↧ 通孔THRU	⌴ Ø3.45 (0.136) ↧ 1.2 (0.047)
黄(YELLOW)	Ø4.2 (0.166) ↧ 通孔THRU	⌴ Ø4.7 (0.185) ↧ 1 (0.04)

FILE LEVEL:3301
Internal number P0901

说明（NOTE）	品 名(NAME)	转塔定位器 TURRET HEAD	产品规格书（ENVELOPE DRAWING）	
本图纸用于标识产品规格，原厂版本如有修改，不另行通知。 The specifications in the drawings of this products are for reference only and modifications to these specifications, if any, will not be notified. For more information, please visit the website:www.precisetool.cn	型 号（MODEL）	TH163	引用标准（DESIGNED ACCORDING）	MIL-C-22520/1-04
	配用工具 (WHERE USED)	YJQ-W2A&YJQ-W2Q	重量（WEIGHT）g/lb	112g/0.247lb
	比例（PROPORTION）	数量（NUMBER）	第一投影视角 (FIRST ANGLE PROJECTION)	
共1页（A TOTAL OF 1 PAGES） 第1页（FIRST PAGES）	1:1	1 MM（INCH）	JRready 浙江精锐仪器设备有限公司 ZHEJIANG JINGRUI INSTRUMENT & EQUIPMENT CO.,LTD	